



Deauville 300

Profil de bardage



monopanel

Épaisseur en mm	1,00	1,50
Masse en kg/m ²	11,70	17,50

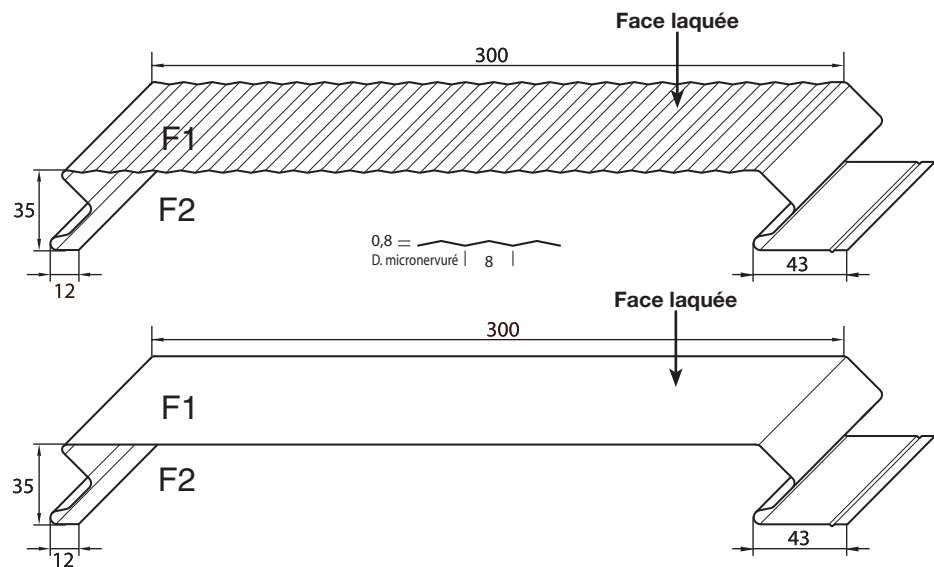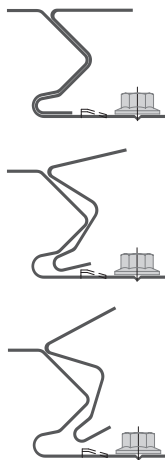

PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES

PV VERITAS 1778665/1A

Le tableau ci-dessous donne les charges admissibles en pression et en dépression (action du vent normal suivant neige et vent en vigueur). Critère de flèche: 1/200

Cas de charge: Pression	Nombres d'appuis	Épaisseurs acier	Charges admissibles en daN/m ² en fonction des portées en m											
			1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	
	2	1,00	Surcharge en daN/m ²	400	342	296	258	227	202	180	161	145	132	120
		1,50		600	514	444	388	341	302	270	242	218	198	180
	3	1,00		514	457	410	369	334	304	277	254	234	216	200
		1,50		771	686	614	553	501	456	416	381	351	324	300

Cas de charge: Dépression	Nombres d'appuis	Épaisseurs acier	Charges admissibles en daN/m ² en fonction des portées en m											
			1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	
	2	1,00	Surcharge en daN/m ²	152	153	153	153	151	149	147	144	142	139	136
		1,50		228	230	230	229	227	224	220	216	212	208	204
	3	1,00		109	111	111	111	110	109	107	106	104	102	100
		1,50		164	166	167	167	165	163	161	158	156	153	150

PROGRAMME DE FABRICATION

LONGUEURS	Longueurs standards de 500 à 8 000 mm.
MÉTAL	Tôle d'acier galvanisé Prélaqué S360 MPa.
REVÊTEMENTS	Prélaquage Polyester 25 µm - Polyuréthane 35 µm - PVDF 25 µm - Polyester 35 µm texturé et mat.
FILM DE PROTECTION	Appliqué sur les revêtements prélaqués, à enlever sans délai avant ou après le montage.
COLORIS STANDARDS	RAL 9010 et 9006. Autres nous consulter.

NORMES

ACIER GALVANISÉ	NE EN 10346 / P 34-310.
PRÉLAQUAGE	NF EN 10169-1 / NF XP P 34-301 appliqué sur galvanisation.
COTES/TOLÉRANCES	Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques.
EMPLOI	Règles bardage. Consulter le cahier des charges monopanel pour la mise en oeuvre.
ESSAIS	Flexion suivant NF P 34-503.

monopanel

Internet : www.monopanel.fr

Tél. : 03 23 40 66 66 - Fax : 03 23 40 66 88

Deauville 300

Profil de bardage



monopanel

GÉNÉRALITÉS

MANUTENTION :

Les produits doivent être transportés et stockés dans des conditions qui les préservent de l'humidité.

Le stockage se fera sous abri ventilé ; les colis seront inclinés légèrement pour favoriser le séchage ; ils seront séparés du sol par un calage suffisant permettant une bonne aération et évitant toute déformation permanente des plaques. Dans le cas où ces plaques sont recouvertes d'un film pelable de protection, le stockage s'effectuera à l'abri du soleil. Il est important de retirer ce film sans délai au fur et à mesure de la pose.

PRÉCAUTIONS :

On veillera à ne pas choquer ou griffer la laque et également à ne pas déformer les bords et les nervures de rive des plaques. En cas de griffure, on pourra recourir aux peintures de retouche proposées par monopanel. Le perçage, nécessaire à leur fixation, ainsi que les découpes en longueur ou largeur produisent des copeaux qui peuvent se ficher dans la laque, soit à cause de leur caractère angulaire, soit par l'élévation de température. Il est nécessaire d'éliminer rapidement avec une brosse ces copeaux de la surface pour éviter qu'ils ne rouillent et n'altèrent par la suite le revêtement.

monopanel

Rue Géo Lufbery - BP 103 - 02301 Chauny Cedex - Tél. : 03 23 40 66 66 - Fax : 03 23 40 66 88
Internet : www.monopanel.fr