


PRODUKT-DATENBLATT

SAB Sandwich Wandpaneel Verdeckt (WB)

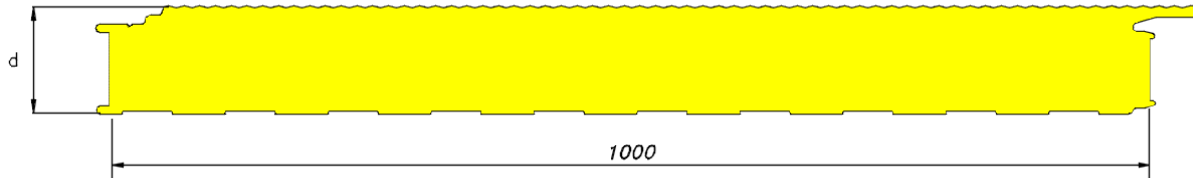

Dicke	Gewicht*	U-Wert	Brandverhalten	Lärmschutz
60 mm	11,45 kg/m ²	0,39 W/m ² K	B, s2, d0	26dB
80 mm	12,25 kg/m ²	0,29 W/m ² K	B, s2, d0	26dB
100 mm	13,05 kg/m ²	0,23 W/m ² K	B, s2, d0	26dB
120 mm	13,85 kg/m ²	0,19 W/m ² K	B, s2, d0	26dB

*Außenblech Stahl 0,55 mm

Innenblech Stahl 0,45 mm

STAHLGÜTE

S-320 GD+Z-275 / Magizinc® / Galvalloy®

WÄRMEDÄMMUNG

Schwer entflammbar, FCK-, FCKW- und Faser-frei Polyurethan-Hartschaum (PIR) mit geschlossener Zellstruktur.

NACHHALTIGKEIT

Umweltrelevante Produktion Informationen (MRPI und EPD) werden veröffentlicht auf www.sabprofil.de.

QUALITÄTSKONTROLLE

Die Paneele unterliegen einer werkseigenen und externen Produktionskontrolle.

STÜTZWEITEN

Sind abhängig von Windlasten, Durchbiegungsbeschränkungen und Sicherheitsfaktoren. Siehe SAB-Belastungstabellen.

NORMIERUNG

CE-Markierung und Leistungserklärung gemäß DIN-EN 14509:2013

Produktion gemäß ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004

Toleranz gemäß EPAQ Qualitätsrichtlinien für Paneele

Stahlgüte gemäß DIN EN 10346

Beschichtung gemäß DIN EN 10169

U-Wert gemäß DIN EN 14509:2013 inklusive Einfluss der Fuge

Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1

IJsselstein, Januar 2015